

SHOEIの金属可とう管(N)

(一財)日本ガス機器検査協会 形式認証品

20A
(アイボリー)15A
(アイボリー)15A
(ベージュ)

保護カバー付き

ショーフレ・エヌ(N)とお呼びください!!

ペットネーム SHO太君

1 優れた耐食性

チューブは腐食性に強いステンレス鋼 (SUS・304) を採用しています。

2 高い耐候性と耐久性

チューブの表面には特殊ポリエステル樹脂を主体とした熱硬化形の外部用粉体塗装を施しました。日光や風雨にさらされる外部の厳しい環境下でもポリエステル樹脂の持つ優れた耐候性及びエポキシ樹脂と同様の防食性も備えております。

3 スピーディな施工性


曲げやすく、狭い場所での芯合わせ、位置決めも容易に施工ができます。
(曲げ強度は取付説明書をご確認ください)

4 万全の気密性

接ガス部はフレアー構造になっています。気密補助用 O リングを入れていますので、万全な気密性を有しております。


SHOEI FLEX 15(N)・20(N)

■金属可とう管 15A NI (屋内用)

接続		SHOEI FLEX 15 (N)
Bタイプ	R1/2 × Rc1/2	


長さL	250	300	400	500	600
-----	-----	-----	-----	-----	-----

■金属可とう管 20A NI (屋内用)

接続		SHOEI FLEX 20 (N)
Bタイプ		


長さL	250	300	400	450	500	600
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

■金属可とう管 15A NI 保護カバー付 (屋外用)

色別	SHOEI FLEX 15 (N)
ベージュ	



長さL	250	300	400	500	600
-----	-----	-----	-----	-----	-----

■金属可とう管 20A NI 保護カバー付 (屋外用)

色別	SHOEI FLEX 20 (N)
ベージュ	

長さL	250	300	400	450	500	600
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

■接続金具

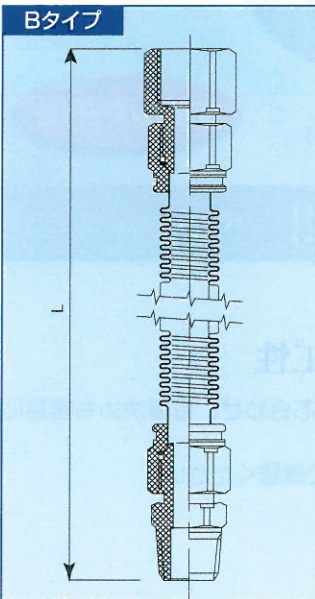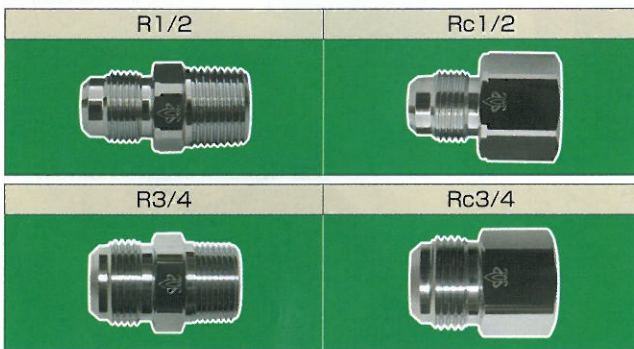

	SHOEI FLEX 15 (N)	SHOEI FLEX 20 (N)
試験名称	試験基準	試験基準
耐圧試験	1.7MPa 水圧 1分保持	
気密試験	20kPa 空気圧 1分保持	
引張試験	荷重 1.8kN、20kPa 空気圧 5分保持	荷重 2.7kN、20kPa 空気圧 5分保持
屈曲試験	57mm φ円棒に左右交互 180°曲げ 30回 20kPa 空気圧、もれ試験	
ネジリ試験	左右交互 90°ねじり 15回、20kPa 空気圧もれ試験	
反復取付試験	継手金具締付力 28N・mから 57N・mまで 20kPa 空気圧もれ試験 継手金具部より 60°左右曲げ 55°回転 8回繰り返し	継手金具締付力 46N・mから 77N・mまで 20kPa 空気圧もれ試験 継手金具部より 60°左右曲げ 55°回転 8回繰り返し
衝撃試験	継手金具に 13.5N・mの衝撃力を加え 20kPa 空気圧もれ試験	継手金具に 21N・mの衝撃力を加え 20kPa 空気圧もれ試験
耐熱試験	120 ± 2°C以上 30分保持後、気密試験塗装品条件同じ	
流量試験	1.60m³/h 以上	4.15m³/h 以上
塗料耐候試験	サンシャイン 400時間	
耐剥離・難燃試験	屈曲試験 15回以上、ネジリ試験 10回以上、反復取付試験 4回以上を行い、塗料が剥げないこと 保護被膜は難燃性を有すること	



信頼のブランド

株式会社 **正英製作所**

◆エネルギー機器販売課

〒639-1065 奈良県生駒郡安堵町笠目 520
TEL. 0743-57-5508 FAX. 0743-57-5753